



CHIMENEAS CAMPOS S.L.




**CATALOGO Y PRECIOS
CALDERAS DE PELLETT (N)**

HP 15

Cajón extraíble para la ceniza • Brasero autolimpiante de hierro fundido con espesor de 12 mm • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Posibilidad de conexión de termostato externo (TA) • Cronotermostato semanal • Consola con pantalla táctil y nueva interfaz gráfica • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar • Limpieza automática parcial del brasero para una óptima combustión. • Nueva gestión software para el sistema de encendido • Puerta con sistema de enfriamiento del aire para el incremento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de calor



Datos técnicos	
dimensiones	560x1307x733 mm
Peso neto	256 kg
Ø salida humos	120 mm
M ³ con posibilidad calentamiento	435 m ³
Potencia nominal útil	4.4-15.2 kw
Potencia térmica total	5-16.9 Kw
Rendimiento	>90 %
Gasto horario	1-3,5 Kg/h
Capacidad total depósito	43 Kg
Termostato seguridad	Si
Posibilidad conex. Termt. Externo	Si
Consumo eléctrico	140-180 w
Tiro	3 - 10 PA
Bomba y vaso de expansión	Si
Conexión a tomas de aire ext.	50 Mm
Crono termostato semanal	Si
Válvula de seguridad 3 bar	Si

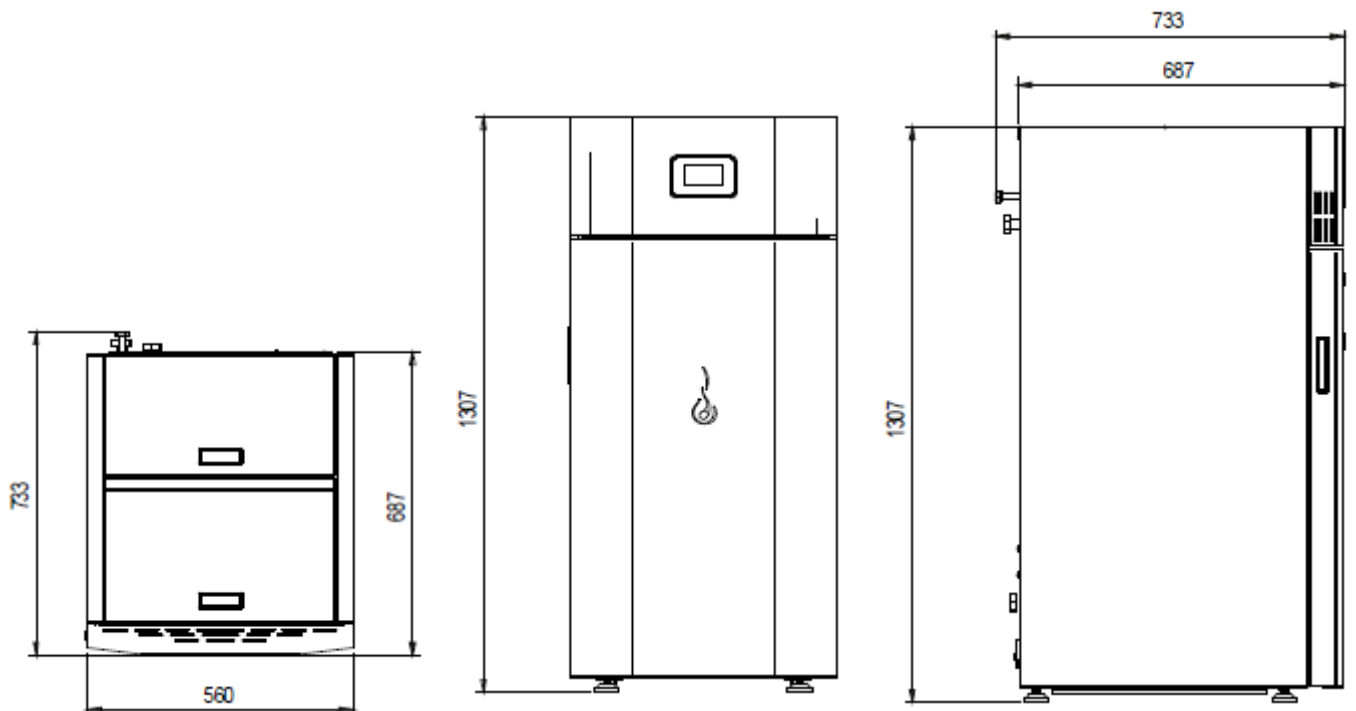


HP 22

Cajón extraíble para la ceniza • Brasero autolimpiante de hierro fundido con espesor de 12 mm • Intercambiador de calor con sistema de limpieza manual • Termostato seguridad • Posibilidad de conexión de termostato externo (TA) • Cronotermostato semanal • Consola con pantalla táctil y nueva interfaz gráfica • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar • Limpieza automática parcial del brasero para una óptima combustión. • Nueva gestión software para el sistema de encendido • Puerta con sistema de enfriamiento del aire para el incremento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de calor



Datos técnicos	
dimensiones	560x1307x823 mm
Peso neto	260 kg
Ø salida humos	120 mm
M ³ con posibilidad calentamiento	645 m ³
Potencia suministrada al líquido	22,5 kw
Potencia nominal útil	6.6-22.5 kw
Potencia térmica total	7.4-25 Kw
Rendimiento	>90 %
Gasto horario	1.5-5.2 Kg/h
Capacidad total depósito	60 Kg
Termostato seguridad	Si
Consumo eléctrico	140-180 w
Tiro	3-10 Pa
Bomba y vaso de expansión	Si
Conexión a tomas de aire ext.	50 Mm
Crono termostato semanal	Si
Válvula de seguridad 3 bar	Si



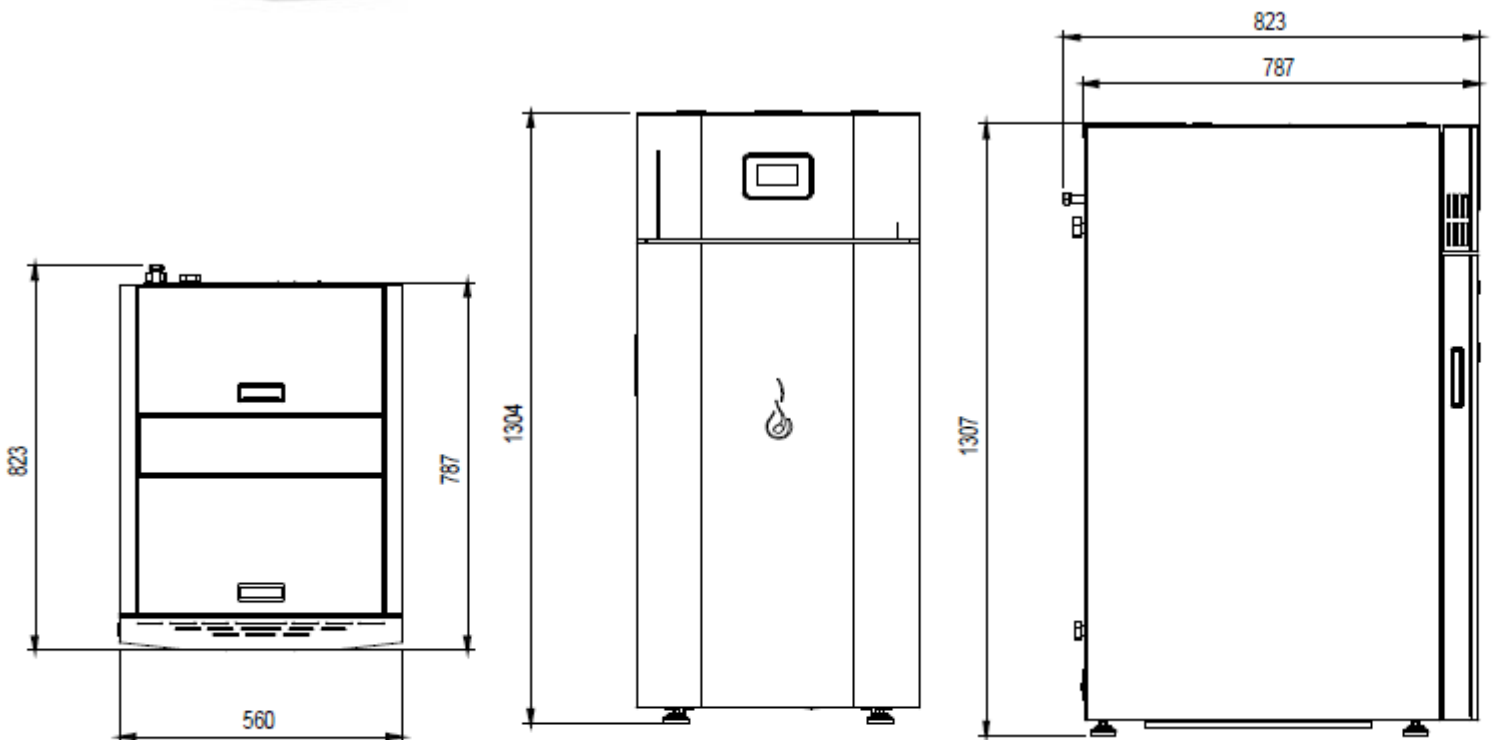



HP 30

- Cajón extraíble para la ceniza • Brasero autolimpiante de hierro fundido con espesor de 12 mm • Intercambiador de calor con sistema de limpieza automática • Termostato seguridad • Posibilidad de conexión de termostato externo (TA) • Cronotermostato semanal • Consola con pantalla táctil y nueva interfaz gráfica • Bomba de circulación • Vaso de expansión • Válvula de seguridad 3 bar • Limpieza automática parcial del brasero para una óptima combustión. • Nueva gestión software para el sistema de encendido • Puerta con sistema de enfriamiento del aire para el incremento de la eficiencia térmica y la disminución de las pérdidas de calor.



Datos técnicos	
dimensiones	780x1408x778 mm
Peso neto	350 kg
Ø salida humos	120 mm
M ³ con posibilidad calentamiento	888 m ³
Potencia suministrada al líquido	31 kw
Potencia nominal útil	9.5-33.9 kw
Potencia térmica total	8.6-31 Kw
Rendimiento	>91 %
Gasto horario	2-7 Kg/h
Capacidad total depósito	71 Kg
Consumo eléctrico	160-200 w
Tiro	3-10 Pa
Conexión a tomas de aire ext.	60 Mm

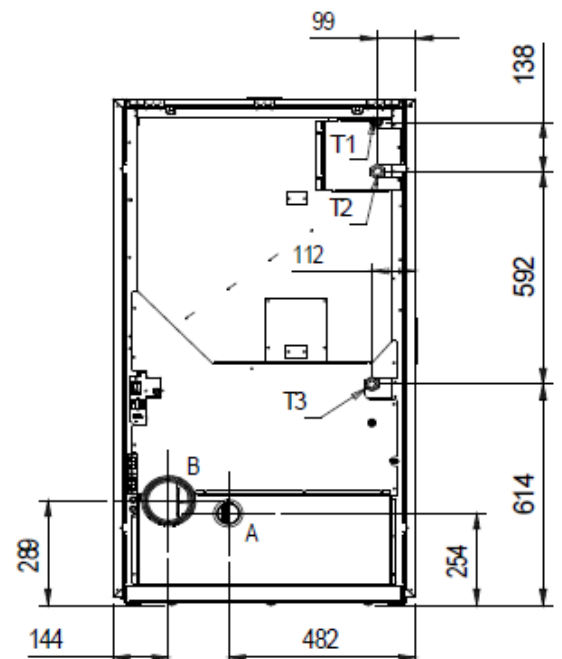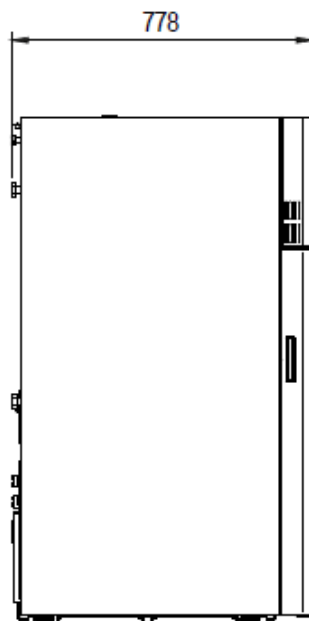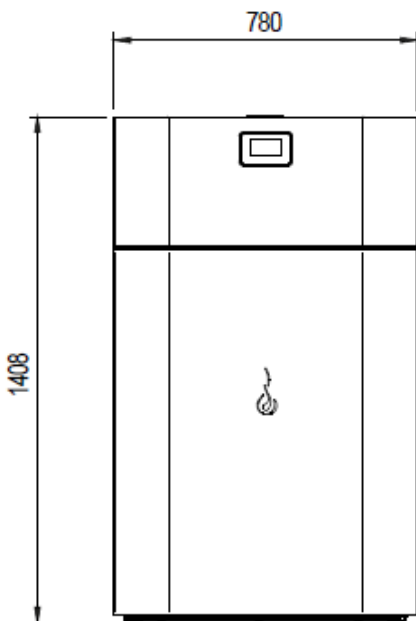



CONDICIONES GENERALES DE VENTA 1 SEPTIEMBRE de 2012

IMPUESTOS: todos los precios deberán ser incrementados con los correspondientes impuestos que les sean aplicables.

PORTES: consultar

FORMA DE PAGO: Contado a la entrega. Cualquier otra forma que pueda acordarse se hará por escrito al formalizar el pedido.

PLAZO DE ENTREGA: Los pedidos se servirán en el plazo mas breve posible, que habitualmente no excederá de 15 días.

Los pedidos de material de medidas especiales o no recogidos en este catalogo se enviarian según tiempo pactado en cada caso.

DEVOLUCIONES:

A la firma del albarán quedará confirmado por el cliente o persona responsable que recibe la mercancía el perfecto estado de esta.

Los productos devueltos serán depreciados un 15% de su valoración del precio de venta en concepto de revisión del producto.

No aceptamos devoluciones de productos fabricados especiales o bajo pedido,

es decir, no incluidos en este catálogo como productos en stock.

Para proceder a la reposición, devolución o cambio será condición indispensable que nos lo comuniquen en el plazo máximo de una semana desde su recepción y que nos sea devuelto el material objeto de la reclamación.

No se admitirán devoluciones después de 1 días de recibido el material debiendo ser revisado a la entrega por el cliente.

GARANTÍA

La garantía sólo será válida si se presenta un certificado de Chimeneas Campos donde se indique la fecha de compra de la chimenea, el modelo y la designación de la misma, la descripción de la instalación, la dirección de su ubicación y los datos del instalador.

La garantía no cubre aquellos defectos atribuibles a golpes, inundaciones, aplastamientos, condiciones de trabajo inadecuadas, condiciones extremas de medio ambiente o daños causados por desastres tales como incendios, terremotos, guerras, actos terroristas, etc....

A la firma de los pedidos el cliente acepta nuestras condiciones de venta.

Chimeneas Campos ofrece una garantía de 2 años a partir de la fecha de compra en las condiciones indicadas a continuación

CONDICIONES

La garantía no cubre los trabajos de montaje de la nueva chimenea repuesta, ni el desmontaje de la deteriorada.

La garantía no cubre la chimenea en la que se haya montado alguna pieza que no sea de Chimeneas Campos, o que aún siéndolo no esté homologada como pieza de chimenea modular.

La garantía no cubre la chimenea que no esté instalada correctamente según la normativa vigente y las especificaciones particulares de las normas de montaje de Chimeneas Campos.

La garantía no cubre la chimenea instalada en el exterior que no sea de doble pared con aislamiento y la pared exterior de acero inoxidable.

La garantía no cubre la chimenea instalada en ambiente marino o contaminado que no tenga la pared exterior de acero inoxidable AISI 316 u otro material de prestaciones superiores.

La garantía no cubre la chimenea de pared interior de acero inoxidable AISI 304 instalada en: calderas de condensación o de baja temperatura, generadores que utilizan combustibles sólidos o grupos electrógenos con recuperador de calor.

La garantía no cubre la chimenea en la que no se cumplen los requisitos indicados en su designación: temperatura máxima, tipo de presión, resistencia a los condensados, resistencia a la corrosión, resistencia al fuego de hollín o distancia mínima a materiales combustibles.

Con el fin de mejorar nuestros productos nos reservamos el derecho de modificarlos sin previo aviso.

CHIMENEAS CAMPOS S.L.

C/ CLAVEL 12

APARTADO DE CORREOS 182

RINCON DE LA VICTORIA

MALAGA 29730

ESPAÑA



Correo: Info@chimeneascampos.com

Web: www.chimeneascampos.com

TL: 952407834 FAX:952401935