



OPEN FIRE 4 CARAS

CHIMENEAS ABIERTAS de leña: 4 CARAS (4C).
También fabricamos modelos a medida, según proyecto.
Caja de cenizas con entrada de aire exterior.


MODELOS CUADRADOS

Ref. OPEN FIRE LEÑA	MEDIDAS ANCHO FONDO	Ø salida tubos
OPEN 80 4C	80 x 80	250
OPEN 100 4C	100 x 100	300
OPEN 120 4C	120 x 120	300

MODELOS RECTANGULARES

Ref. OPEN FIRE LEÑA	MEDIDAS ANCHO FONDO	Ø salida tubos
OPEN 100X80 4C	100 x 80	250
OPEN 120X100 4C	120 x 100	300
OPEN 140X100 4C	140 x 100	300

LARGO MÍNIMO DE TUBO 5 M. - OPCIONAL EXTRACTOR

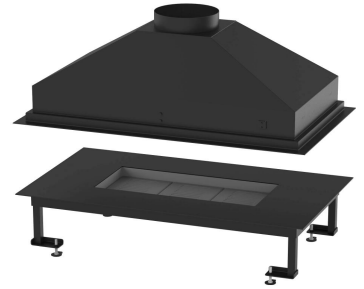


OPEN FIRE SEPARADOR ESPACIOS

CHIMENEAS ABIERTAS de leña: SEPARADOR ESPACIOS (SE).
También fabricamos modelos a medida, según proyecto.
Caja de cenizas con entrada de aire exterior.
Parte trasera en acero pintado.

Ref. OPEN FIRE LEÑA	MEDIDAS ANCHO FONDO ALTO	Ø salida tubos
OPEN 80 SE	80 x 55 x 40	250
OPEN 100 SE	100 x 55 x 40	300
OPEN 120 SE	120 x 55 x 40	300
OPEN 140 SE	140 x 55 x 40	350

LARGO MÍNIMO DE TUBO 5 M. - OPCIONAL EXTRACTOR

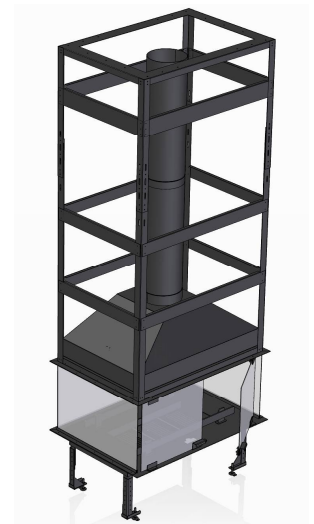

EXTRACTOR - HUMO HTH

DATOS TÉCNICOS:
Regulador de velocidad de 6 posiciones. Tensión eléctrica: 230V//50Hz
Caudal de aire: 282 m3/h hasta los 2.522 m3/h, Nivel sonoro a 1m: 38 dB (A)
Velocidad motor: 174 r.p.m. a 1.350 r.p.m.
Potencia motor: 29 w a 170 w. Consumo eléctrico: 0,20 / 1,35 (A)
Peso: 22 kg. Con adaptador a torreta de obra.

